SANCHES BLANES

Precisão em cada detalhe.

Porta-pinças e acessórios SK




Porta-pinças BT30

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK16**

BT30

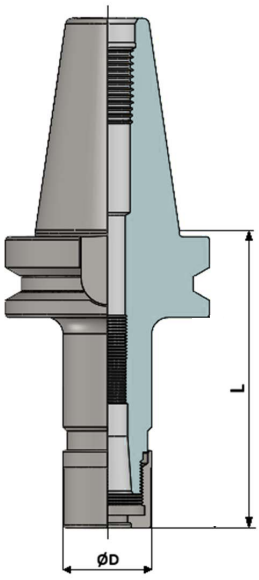

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
33.57.090.06	SK06	Ø1-6	90	19,5
33.57.120.06	SK06	Ø1-6	120	19,5
33.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
33.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
33.57.250.06	SK06	Ø1-6	250	19,5
33.57.090.10	SK10	Ø2-10	90	27
33.57.120.10	SK10	Ø2-10	120	27
33.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
33.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
33.57.250.10	SK10	Ø2-10	250	27
33.57.090.16	SK16	Ø2-16	90	40
33.57.120.16	SK16	Ø2-16	120	40
33.57.150.16	SK16	Ø2-16	150	40
33.57.200.16	SK16	Ø2-16	200	40
33.57.250.16	SK16	Ø2-16	250	40

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 33.57.090.06

Duplo Contato: 33.57.090.06DC



Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


SANCHES BLANES

Porta-pinças BT40

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK13**

BT40

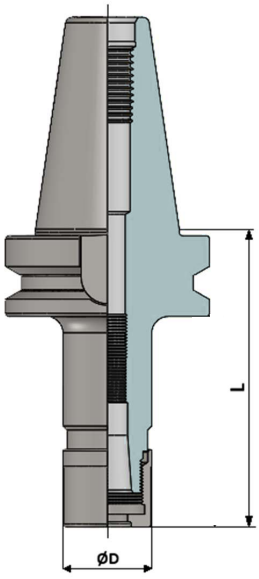

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
34.57.090.06	SK06	Ø1-6	90	19,5
34.57.120.06	SK06	Ø1-6	120	19,5
34.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
34.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
34.57.250.06	SK06	Ø1-6	250	19,5
34.57.300.06	SK06	Ø1-6	300	19,5
34.57.350.06	SK06	Ø1-6	350	19,5
34.57.090.10	SK10	Ø2-10	90	27
34.57.120.10	SK10	Ø2-10	120	27
34.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
34.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
34.57.250.10	SK10	Ø2-10	250	27
34.57.300.10	SK10	Ø2-10	300	27
34.57.350.10	SK10	Ø2-10	350	27
34.57.090.13	SK13	Ø2-13	90	35
34.57.120.13	SK13	Ø2-13	120	35
34.57.150.13	SK13	Ø2-13	150	35
34.57.200.13	SK13	Ø2-13	200	35
34.57.250.13	SK13	Ø2-13	250	35
34.57.300.13	SK13	Ø2-13	300	35
34.57.350.13	SK13	Ø2-13	350	35

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 34.57.090.06

Duplo Contato: 34.57.090.06DC




Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Porta-pinças BT40

Modelo SK

NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK16 / SK20**


BT40

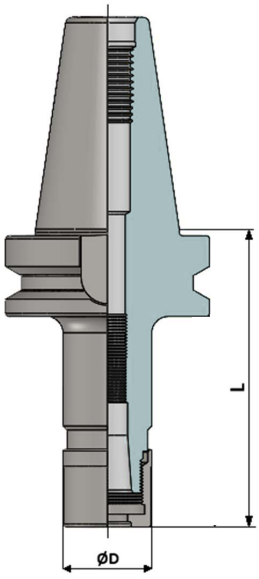

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
34.57.090.16	SK16	Ø2-16	90	40
34.57.120.16	SK16	Ø2-16	120	40
34.57.150.16	SK16	Ø2-16	150	40
34.57.200.16	SK16	Ø2-16	200	40
34.57.250.16	SK16	Ø2-16	250	40
34.57.300.16	SK16	Ø2-16	300	40
34.57.350.16	SK16	Ø2-16	350	40
34.57.090.20	SK20	Ø2-20	90	48
34.57.120.20	SK20	Ø2-20	120	48
34.57.150.20	SK20	Ø2-20	150	48
34.57.200.20	SK20	Ø2-20	200	48
34.57.250.20	SK20	Ø2-20	250	48
34.57.300.20	SK20	Ø2-20	300	48
34.57.350.20	SK20	Ø2-20	350	48

Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 34.57.090.16

Duplo Contato: 34.57.090.16DC




Porta-pinças BT50

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK13**

BT50

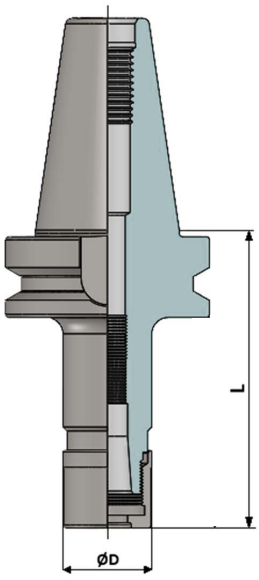

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
35.57.090.06	SK06	Ø1-6	90	19,5
35.57.120.06	SK06	Ø1-6	120	19,5
35.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
35.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
35.57.250.06	SK06	Ø1-6	250	19,5
35.57.300.06	SK06	Ø1-6	300	19,5
35.57.350.06	SK06	Ø1-6	350	19,5
35.57.090.10	SK10	Ø2-10	90	27
35.57.120.10	SK10	Ø2-10	120	27
35.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
35.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
35.57.250.10	SK10	Ø2-10	250	27
35.57.300.10	SK10	Ø2-10	300	27
35.57.350.10	SK10	Ø2-10	350	27
35.57.090.13	SK13	Ø2-13	90	35
35.57.120.13	SK13	Ø2-13	120	35
35.57.150.13	SK13	Ø2-13	150	35
35.57.200.13	SK13	Ø2-13	200	35
35.57.250.13	SK13	Ø2-13	250	35
35.57.300.13	SK13	Ø2-13	300	35
35.57.350.13	SK13	Ø2-13	350	35

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 35.57.090.06

Duplo Contato: 35.57.090.06DC




Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Porta-pinças BT50

Modelo SK

NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK16 / SK20**


BT50

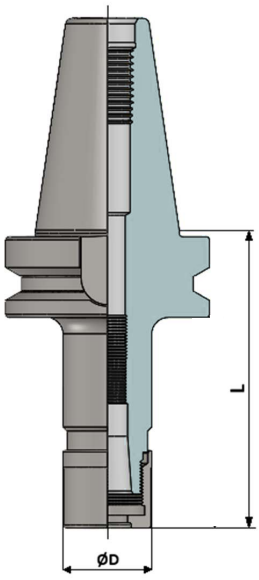

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
35.57.090.16	SK16	Ø2-16	90	40
35.57.120.16	SK16	Ø2-16	120	40
35.57.150.16	SK16	Ø2-16	150	40
35.57.200.16	SK16	Ø2-16	200	40
35.57.250.16	SK16	Ø2-16	250	40
35.57.300.16	SK16	Ø2-16	300	40
35.57.350.16	SK16	Ø2-16	350	40
35.57.090.20	SK20	Ø2-20	90	48
35.57.120.20	SK20	Ø2-20	120	48
35.57.150.20	SK20	Ø2-20	150	48
35.57.200.20	SK20	Ø2-20	200	48
35.57.250.20	SK20	Ø2-20	250	48
35.57.300.20	SK20	Ø2-20	300	48
35.57.350.20	SK20	Ø2-20	350	48

Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 35.57.090.16


Duplo Contato: 35.57.090.16DC



Porta-pinças ISO-40 DIN69871

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69871	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK13**

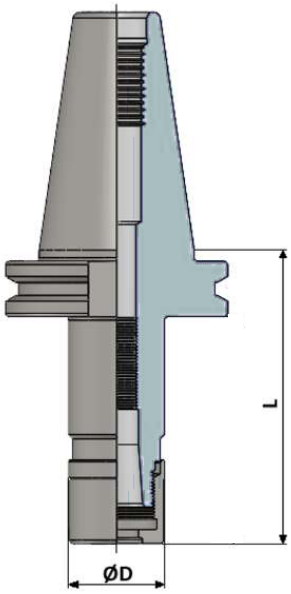

ISO-40 DIN69871

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
06.57.090.06	SK06	Ø1-6	90	19,5
06.57.120.06	SK06	Ø1-6	120	19,5
06.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
06.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
06.57.250.06	SK06	Ø1-6	250	19,5
06.57.300.06	SK06	Ø1-6	300	19,5
06.57.350.06	SK06	Ø1-6	350	19,5
06.57.090.10	SK10	Ø2-10	90	27
06.57.120.10	SK10	Ø2-10	120	27
06.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
06.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
06.57.250.10	SK10	Ø2-10	250	27
06.57.300.10	SK10	Ø2-10	300	27
06.57.350.10	SK10	Ø2-10	350	27
06.57.090.13	SK13	Ø2-13	90	35
06.57.120.13	SK13	Ø2-13	120	35
06.57.150.13	SK13	Ø2-13	150	35
06.57.200.13	SK13	Ø2-13	200	35
06.57.250.13	SK13	Ø2-13	250	35
06.57.300.13	SK13	Ø2-13	300	35
06.57.350.13	SK13	Ø2-13	350	35

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 06.57.090.06

Duplo Contato: 06.57.090.06DC




Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

SANCHES BLANES

Porta-pinças ISO-40 DIN69871

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69871	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK16 / SK20**

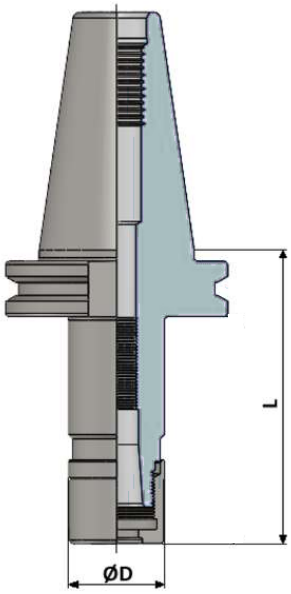

ISO-40 DIN69871

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
06.57.090.16	SK16	Ø2-16	90	40
06.57.120.16	SK16	Ø2-16	120	40
06.57.150.16	SK16	Ø2-16	150	40
06.57.200.16	SK16	Ø2-16	200	40
06.57.250.16	SK16	Ø2-16	250	40
06.57.300.16	SK16	Ø2-16	300	40
06.57.350.16	SK16	Ø2-16	350	40
06.57.090.20	SK20	Ø2-20	90	48
06.57.120.20	SK20	Ø2-20	120	48
06.57.150.20	SK20	Ø2-20	150	48
06.57.200.20	SK20	Ø2-20	200	48
06.57.250.20	SK20	Ø2-20	250	48
06.57.300.20	SK20	Ø2-20	300	48
06.57.350.20	SK20	Ø2-20	350	48

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 06.57.090.16

Duplo Contato: 06.57.090.16DC

Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.




SANCHES BLANES

Porta-pinças HSK-A63


Modelo SK

NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK13**

HSK-A63

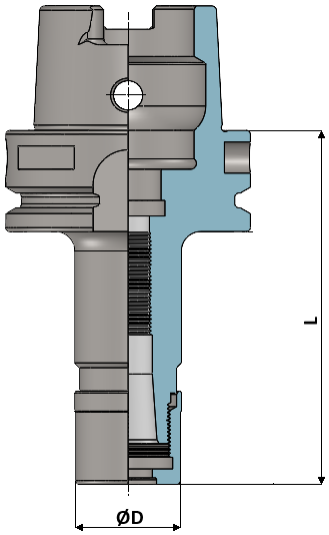

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
40.063.57.100.06	SK06	Ø1-6	100	19,5
40.063.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
40.063.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
40.063.57.250.06	SK06	Ø1-6	250	19,5
40.063.57.300.06	SK06	Ø1-6	300	19,5
40.063.57.350.06	SK06	Ø1-6	350	19,5
40.063.57.100.10	SK10	Ø2-10	100	27
40.063.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
40.063.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
40.063.57.250.10	SK10	Ø2-10	250	27
40.063.57.300.10	SK10	Ø2-10	300	27
40.063.57.350.10	SK10	Ø2-10	350	27
40.063.57.100.13	SK13	Ø2-13	100	35
40.063.57.150.13	SK13	Ø2-13	150	35
40.063.57.200.13	SK13	Ø2-13	200	35
40.063.57.250.13	SK13	Ø2-13	250	35
40.063.57.300.13	SK13	Ø2-13	300	35
40.063.57.350.13	SK13	Ø2-13	350	35




Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Porta-pinças HSK-A63

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK16 / SK20**

HSK-A63

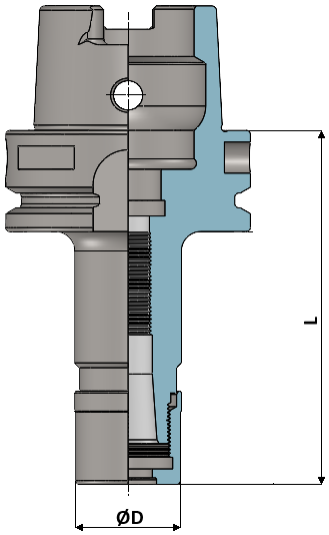

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
40.063.57.120.16	SK16	Ø2-16	120	40
40.063.57.150.16	SK16	Ø2-16	150	40
40.063.57.200.16	SK16	Ø2-16	200	40
40.063.57.250.16	SK16	Ø2-16	250	40
40.063.57.300.16	SK16	Ø2-16	300	40
40.063.57.350.16	SK16	Ø2-16	350	40
40.063.57.120.20	SK20	Ø2-20	120	48
40.063.57.150.20	SK20	Ø2-20	150	48
40.063.57.200.20	SK20	Ø2-20	200	48
40.063.57.250.20	SK20	Ø2-20	250	48
40.063.57.300.20	SK20	Ø2-20	300	48
40.063.57.350.20	SK20	Ø2-20	350	48


Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Porta-pinças HSK-E50

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK13**

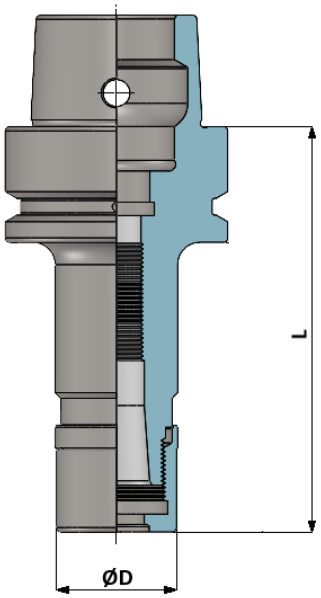

HSK-E50

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
46.050.57.100.06	SK06	Ø1-6	100	19,5
46.050.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
46.050.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
46.050.57.100.10	SK10	Ø2-10	100	27
46.050.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
46.050.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
46.050.57.100.13	SK13	Ø2-13	100	35
46.050.57.150.13	SK13	Ø2-13	150	35
46.050.57.200.13	SK13	Ø2-13	200	35


Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Porta-pinças HSK-E40

Modelo SK


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**SK06 / SK10 / SK13**

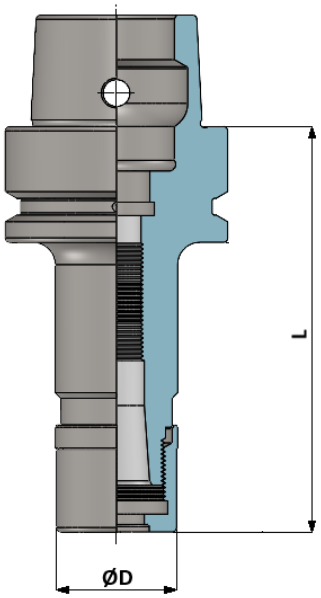

HSK-E40

Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
46.040.57.100.06	SK06	Ø1-6	100	19,5
46.040.57.150.06	SK06	Ø1-6	150	19,5
46.040.57.200.06	SK06	Ø1-6	200	19,5
46.040.57.100.10	SK10	Ø2-10	100	27
46.040.57.150.10	SK10	Ø2-10	150	27
46.040.57.200.10	SK10	Ø2-10	200	27
46.040.57.100.13	SK13	Ø2-13	100	35
46.040.57.150.13	SK13	Ø2-13	150	35
46.040.57.200.13	SK13	Ø2-13	200	35


Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Porta-pinças com haste paralela

Modelo SK


MODELO	SÉRIE
Haste paralela	**SK06**

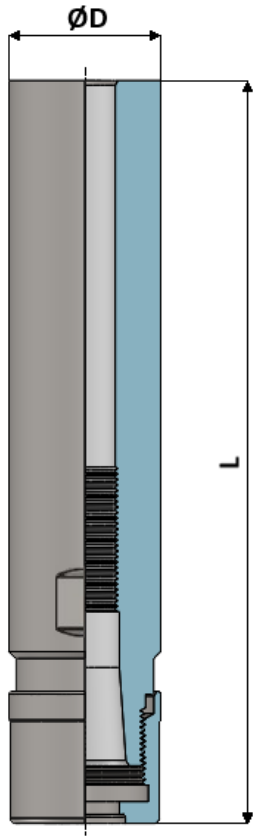

Haste paralela SK06


Código	Pinça	Capacidade	L	ØD
50.57.2006.150	SK06	Ø1-6	150	20
50.57.2006.200	SK06	Ø1-6	200	20
50.57.2006.250	SK06	Ø1-6	250	20
50.57.2006.300	SK06	Ø1-6	300	20
50.57.2006.350	SK06	Ø1-6	350	20


Porta-pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Pinças de ultraprecisão

Séries SK06 e SK10

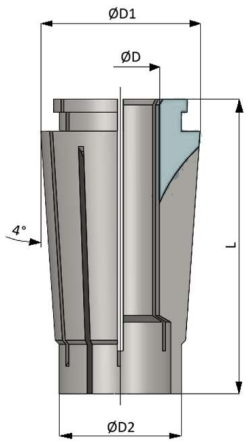

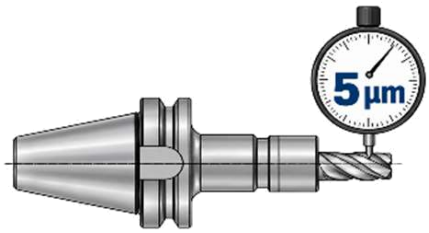

SK06

ØD1 = 8,9 | ØD2 = 7,5 | L = 25

Código	ØD
57.06.010	Ø1,0-0,8
57.06.015	Ø1,5-1,3
57.06.020	Ø2,0-1,8
57.06.025	Ø2,5-2,3
57.06.030	Ø3,0-2,8
57.06.035	Ø3,5-3,0
57.06.040	Ø4,0-3,5
57.06.045	Ø4,5-4,0
57.06.050	Ø5,0-4,5
57.06.055	Ø5,5-5,0
57.06.060	Ø6,0-5,5

SK10


ØD1 = 13,7 | ØD2 = 12 | L = 30,5

Código	ØD
57.10.020	Ø2,0-1,8
57.10.030	Ø3,0-2,8
57.10.040	Ø4,0-3,5
57.10.050	Ø5,0-4,5
57.10.060	Ø6,0-5,5
57.10.070	Ø7,0-6,5
57.10.080	Ø8,0-7,5
57.10.090	Ø9,0-8,5
57.10.100	Ø10,0-9,5


Pinças de ultraprecisão SK13

SK13

ØD1 = 18,5 | ØD2 = 17 | L = 39

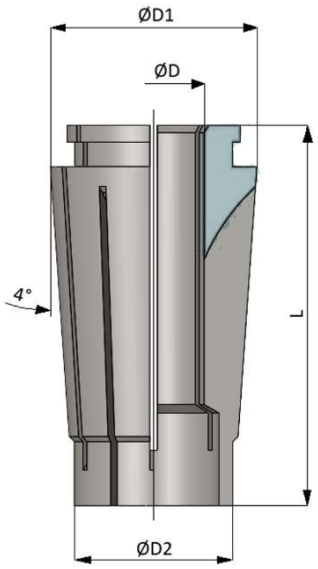


Código	ØD
57.13.020	Ø2,0-1,8
57.13.030	Ø3,0-2,8
57.13.040	Ø4,0-3,5
57.13.050	Ø5,0-4,5
57.13.060	Ø6,0-5,5
57.13.070	Ø7,0-6,5
57.13.080	Ø8,0-7,5
57.13.090	Ø9,0-8,5
57.13.100	Ø10,0-9,5
57.13.110	Ø11,0-10,5
57.13.120	Ø12,0-11,5
57.13.130	Ø13,0-12,5

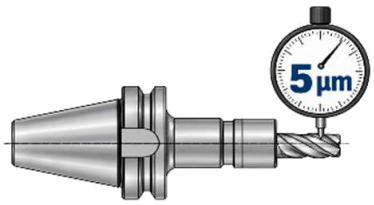


Pinças de ultraprecisão SK16

SK16

ØD1 = 21,3 | ØD2 = 18,8 | L = 45

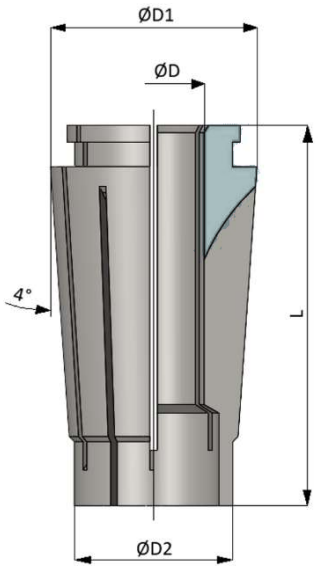


Código	ØD
57.16.020	Ø2,0-1,8
57.16.030	Ø3,0-2,8
57.16.040	Ø4,0-3,5
57.16.050	Ø5,0-4,5
57.16.060	Ø6,0-5,5
57.16.070	Ø7,0-6,5
57.16.080	Ø8,0-7,5
57.16.090	Ø9,0-8,5
57.16.100	Ø10,0-9,5
57.16.110	Ø11,0-10,5
57.16.120	Ø12,0-11,5
57.16.130	Ø13,0-12,5
57.16.140	Ø14,0-13,5
57.16.150	Ø15,0-14,5
57.16.160	Ø16,0-15,5

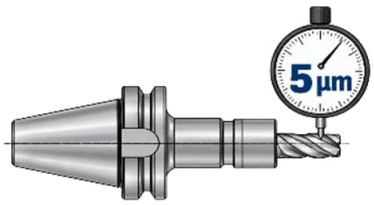


Pinças de ultraprecisão SK20

SK20

ØD1 = 26,5 | ØD2 = 24 | L = 50

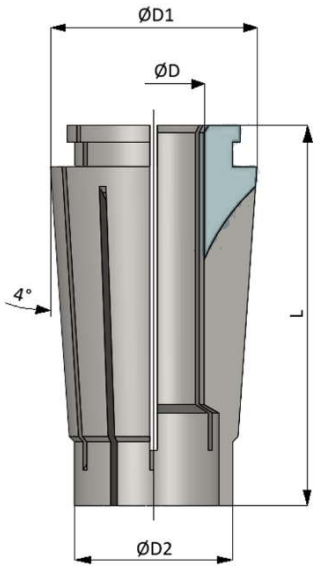


Código	ØD
57.20.020	Ø2,0-1,8
57.20.030	Ø3,0-2,8
57.20.040	Ø4,0-3,5
57.20.050	Ø5,0-4,5
57.20.060	Ø6,0-5,5
57.20.070	Ø7,0-6,5
57.20.080	Ø8,0-7,5
57.20.090	Ø9,0-8,5
57.20.100	Ø10,0-9,5
57.20.110	Ø11,0-10,5
57.20.120	Ø12,0-11,5
57.20.130	Ø13,0-12,5
57.20.140	Ø14,0-13,5
57.20.150	Ø15,0-14,5
57.20.160	Ø16,0-15,5
57.20.170	Ø17,0-16,5
57.20.180	Ø18,0-17,5
57.20.190	Ø19,0-18,5
57.20.200	Ø20,0-19,5

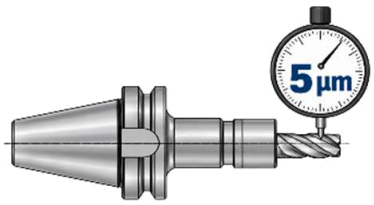

Porcas e chaves SK


Porcas de precisão e chaves de aperto • SK06 a SK20

Porcas de precisão

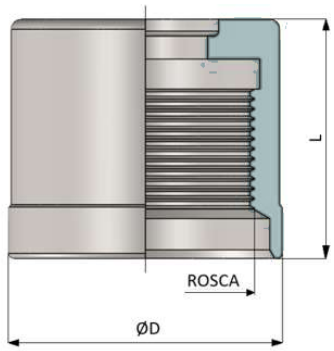

Código	Série	ØD	L	Rosca
57.06.001	SK06	19,5	21	M15x1
57.10.001	SK10	27	24	M22x1
57.13.001	SK13	33	27	M27x1
57.16.001	SK16	40	31	M32x1,5
57.20.001	SK20	48	30	M40x1

Chaves de aperto

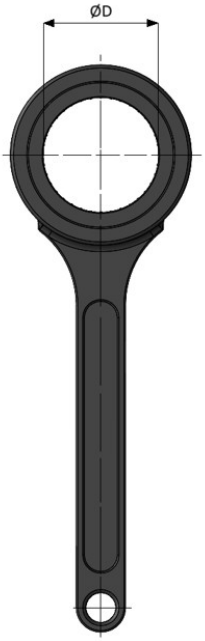

Código	Série	ØD
57.06.005	SK06	Ø19,5
57.10.005	SK10	Ø27
57.13.005	SK13	Ø33
57.16.005	SK16	Ø40
57.20.005	SK20	Ø48