SANCHES BLANES

Alta precisão.
Desenho compacto.

Porta-pinças e pinças DC




Porta-pinças BT30

Modelo DC

NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 e DC08**


BT30

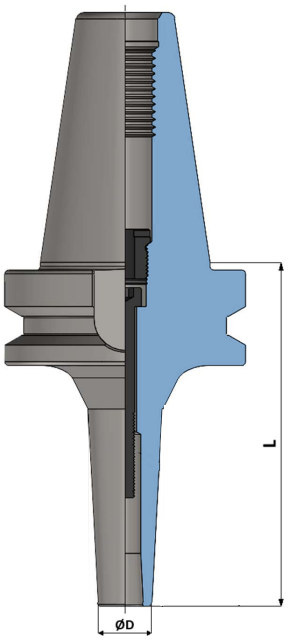


Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
33.56.090.06	DC06	Ø2-6	14	90
33.56.120.06	DC06	Ø2-6	14	120
33.56.150.06	DC06	Ø2-6	14	150
33.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
33.56.090.08	DC08	Ø3-8	22	90
33.56.120.08	DC08	Ø3-8	22	120
33.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
33.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200

Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Para fixação DUPLO CONTATO



Acrescentar "DC" ao final do código
Exemplo:
Padrão: 33.56.090.06
Duplo Contato: 33.56.090.06DC




Porta-pinças BT40

Modelo DC


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 a DC10**

BT40

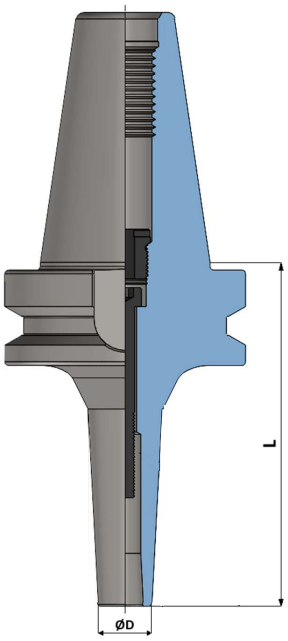

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
34.56.090.06	DC06	Ø2-6	14	90
34.56.120.06	DC06	Ø2-6	14	120
34.56.150.06	DC06	Ø2-6	14	150
34.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
34.56.250.06	DC06	Ø2-6	14	250
34.56.300.06	DC06	Ø2-6	14	300
34.56.350.06	DC06	Ø2-6	14	350
34.56.090.08	DC08	Ø3-8	22	90
34.56.120.08	DC08	Ø3-8	22	120
34.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
34.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200
34.56.250.08	DC08	Ø3-8	22	250
34.56.300.08	DC08	Ø3-8	22	300
34.56.350.08	DC08	Ø3-8	22	350
34.56.090.10	DC10	Ø3-10	28	90
34.56.120.10	DC10	Ø3-10	28	120
34.56.150.10	DC10	Ø3-10	28	150
34.56.200.10	DC10	Ø3-10	28	200
34.56.250.10	DC10	Ø3-10	28	250
34.56.300.10	DC10	Ø3-10	28	300
34.56.350.10	DC10	Ø3-10	28	350

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 34.56.090.06

Duplo Contato: 34.56.090.06DC



Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


SANCHES BLANES

Porta-pinças BT50

Modelo DC


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
BT-MAS 403	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 a DC10**

BT50

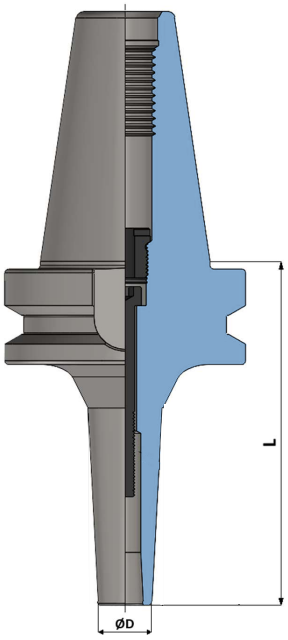

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
35.56.090.06	DC06	Ø2-6	14	90
35.56.120.06	DC06	Ø2-6	14	120
35.56.150.06	DC06	Ø2-6	14	150
35.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
35.56.250.06	DC06	Ø2-6	14	250
35.56.300.06	DC06	Ø2-6	14	300
35.56.350.06	DC06	Ø2-6	14	350
35.56.090.08	DC08	Ø3-8	22	90
35.56.120.08	DC08	Ø3-8	22	120
35.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
35.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200
35.56.250.08	DC08	Ø3-8	22	250
35.56.300.08	DC08	Ø3-8	22	300
35.56.350.08	DC08	Ø3-8	22	350
35.56.090.10	DC10	Ø3-10	28	90
35.56.120.10	DC10	Ø3-10	28	120
35.56.150.10	DC10	Ø3-10	28	150
35.56.200.10	DC10	Ø3-10	28	200
35.56.250.10	DC10	Ø3-10	28	250
35.56.300.10	DC10	Ø3-10	28	300
35.56.350.10	DC10	Ø3-10	28	350

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 35.56.090.06

Duplo Contato: 35.56.090.06DC

Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.




Porta-pinças SK40

Modelo DC


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69871	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 a DC10**

SK40

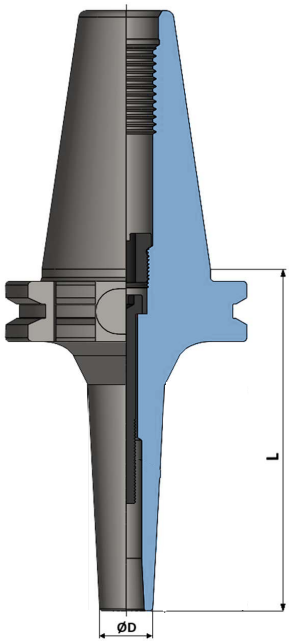

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
06.56.090.06	DC06	Ø2-6	14	90
06.56.120.06	DC06	Ø2-6	14	120
06.56.150.06	DC06	Ø2-6	14	150
06.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
06.56.250.06	DC06	Ø2-6	14	250
06.56.300.06	DC06	Ø2-6	14	300
06.56.350.06	DC06	Ø2-6	14	350
06.56.090.08	DC08	Ø3-8	22	90
06.56.120.08	DC08	Ø3-8	22	120
06.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
06.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200
06.56.250.08	DC08	Ø3-8	22	250
06.56.300.08	DC08	Ø3-8	22	300
06.56.350.08	DC08	Ø3-8	22	350
06.56.090.10	DC10	Ø3-10	28	90
06.56.120.10	DC10	Ø3-10	28	120
06.56.150.10	DC10	Ø3-10	28	150
06.56.200.10	DC10	Ø3-10	28	200
06.56.250.10	DC10	Ø3-10	28	250
06.56.300.10	DC10	Ø3-10	28	300
06.56.350.10	DC10	Ø3-10	28	350

Para fixação DUPLO CONTATO




Acrescentar "DC" ao final do código

Exemplo:

Padrão: 06.56.090.06

Duplo Contato: 06.56.090.06DC




Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

SANCHES BLANES

Porta-pinças HSK-A63

Modelo DC


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 a DC10**

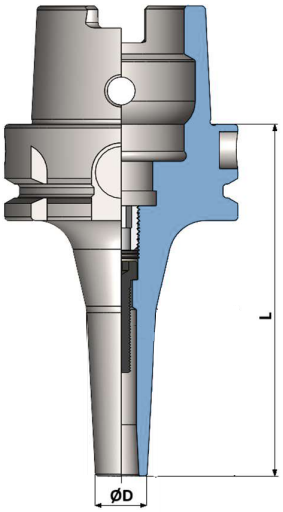

HSK-A63

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
40.063.56.100.06	DC06	Ø2-6	14	100
40.063.56.150.06	DC06	Ø2-6	14	150
40.063.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
40.063.56.250.06	DC06	Ø2-6	14	250
40.063.56.300.06	DC06	Ø2-6	14	300
40.063.56.350.06	DC06	Ø2-6	14	350
40.063.56.100.08	DC08	Ø3-8	22	100
40.063.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
40.063.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200
40.063.56.250.08	DC08	Ø3-8	22	250
40.063.56.300.08	DC08	Ø3-8	22	300
40.063.56.350.08	DC08	Ø3-8	22	350
40.063.56.120.10	DC10	Ø3-10	28	120
40.063.56.150.10	DC10	Ø3-10	28	150
40.063.56.200.10	DC10	Ø3-10	28	200
40.063.56.250.10	DC10	Ø3-10	28	250
40.063.56.300.10	DC10	Ø3-10	28	300
40.063.56.350.10	DC10	Ø3-10	28	350

Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.




SANCHES BLANES

Porta-pinças HSK-E50

Modelo DC


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 e DC08**

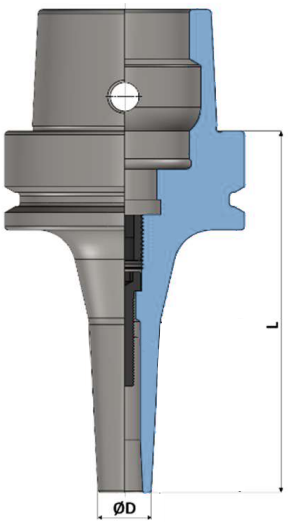

HSK-E50

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
46.050.56.075.06	DC06	Ø2-6	14	75
46.050.56.120.06	DC06	Ø2-6	14	120
46.050.56.150.06	DC06	Ø2-6	14	150
46.050.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
46.050.56.250.06	DC06	Ø2-6	14	250
46.050.56.090.08	DC08	Ø3-8	22	90
46.050.56.120.08	DC08	Ø3-8	22	120
46.050.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
46.050.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200
46.050.56.250.08	DC08	Ø3-8	22	250


Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Porta-pinças HSK-E40

Modelo DC


NORMA	BALANCEAMENTO	SÉRIES
DIN 69893	**G2.5 / 25.000 rpm**	**DC06 e DC08**

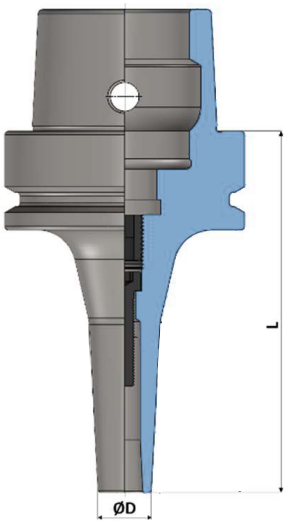

HSK-E40

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
46.040.56.070.06	DC06	Ø2-6	14	70
46.040.56.120.06	DC06	Ø2-6	19	120
46.040.56.150.06	DC06	Ø2-6	19	150
46.040.56.200.06	DC06	Ø2-6	14	200
46.040.56.090.08	DC08	Ø3-8	22	90
46.040.56.120.08	DC08	Ø3-8	22	120
46.040.56.150.08	DC08	Ø3-8	22	150
46.040.56.200.08	DC08	Ø3-8	22	200


Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Porta-pinças com haste paralela


Modelo DC

MODELO	SÉRIE
Haste paralela	**DC06**

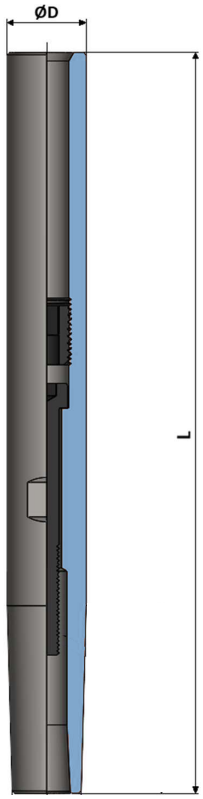

Haste paralela DC06

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
50.56.1606.150	DC06	Ø2-6	16	150
50.56.1606.200	DC06	Ø2-6	16	200
50.56.1606.250	DC06	Ø2-6	16	250
50.56.1606.300	DC06	Ø2-6	16	300
50.56.1606.350	DC06	Ø2-6	16	350
50.56.2006.150	DC06	Ø2-6	20	150
50.56.2006.200	DC06	Ø2-6	20	200
50.56.2006.250	DC06	Ø2-6	20	250
50.56.2006.300	DC06	Ø2-6	20	300
50.56.2006.350	DC06	Ø2-6	20	350
50.56.2506.150	DC06	Ø2-6	25	150
50.56.2506.200	DC06	Ø2-6	25	200
50.56.2506.250	DC06	Ø2-6	25	250
50.56.2506.300	DC06	Ø2-6	25	300
50.56.2506.350	DC06	Ø2-6	25	350




Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.

Porta-pinças com haste paralela

Modelo DC


MODELO	SÉRIE
Haste paralela	**DC08**

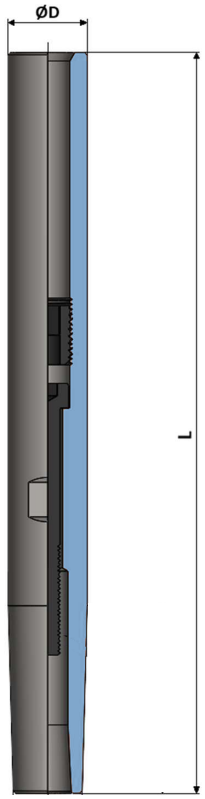

Haste paralela DC08

Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
50.56.2008.150	DC08	Ø3-8	20	150
50.56.2008.200	DC08	Ø3-8	20	200
50.56.2008.250	DC08	Ø3-8	20	250
50.56.2008.300	DC08	Ø3-8	20	300
50.56.2008.350	DC08	Ø3-8	20	350
50.56.2508.150	DC08	Ø3-8	25	150
50.56.2508.200	DC08	Ø3-8	25	200
50.56.2508.250	DC08	Ø3-8	25	250
50.56.2508.300	DC08	Ø3-8	25	300
50.56.2508.350	DC08	Ø3-8	25	350


Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Porta-pinças com haste paralela

Modelo DC


MODELO	SÉRIE
Haste paralela	**DC10**

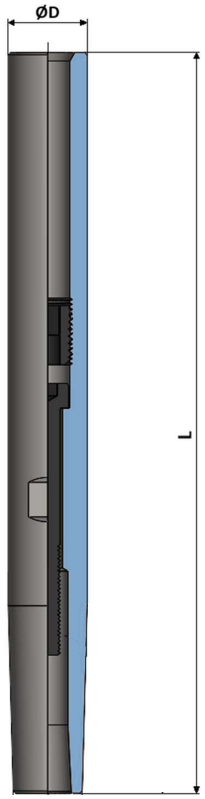

Haste paralela DC10


Código	Pinça	Capacidade	ØD	L
50.56.2510.150	DC10	Ø3-10	25	150
50.56.2510.200	DC10	Ø3-10	25	200
50.56.2510.250	DC10	Ø3-10	25	250

Porta-pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.



Pinças de precisão DC

Pinças de precisão para porta-pinças DC

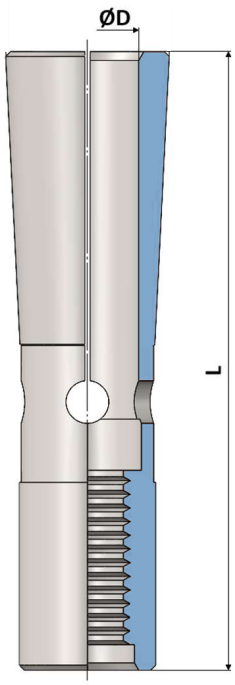

DC06

L = 36

Código	ØD
56.06.020	Ø2
56.06.030	Ø3
56.06.040	Ø4
56.06.050	Ø5
56.06.060	Ø6

DC08

L = 45,5

Código	ØD
56.08.030	Ø3
56.08.040	Ø4
56.08.060	Ø6
56.08.080	Ø8

DC10

L = 52

Código	ØD
56.10.030	Ø3
56.10.040	Ø4
56.10.060	Ø6
56.10.080	Ø8
56.10.100	Ø10

